

CHAUFFE-EAU À GAZ PROFESSIONAL^{MC}



- ▶ Garantie limitée de 6 ans sur la cuve, pouvant être augmentée à 8 ans*
- ▶ Garantie limitée de 1 an sur les pièces pouvant être augmentée
- * Voir la brochure de renseignements sur la garantie résidentielle pour les renseignements complets sur la garantie.
- ▶ Augmentez votre garantie avec



Meilleure réputation. Technologie supérieure.

Système Guardian^{MC}

- Le dispositif unique de fermeture d'admission d'air/de combustible offre une double protection
- Sans entretien – aucun filtre à nettoyer
- Pièces de rechange standard

Auto-nettoyage

- Le système breveté EverKleen^{MC} combat les accumulations de sédiments
- Réduit les coûts de combustible
- Fournit plus d'eau chaude

Facile à allumer

- Aucune allumette requise

Éconergétique

- Plus d'eau chaude pour un coût moindre

Conforme pour altitude élevée

- Tous les modèles sont certifiés pour des applications jusqu'à 4500 pieds au-dessus du niveau de la mer

Durabilité plus longue

- La conception de la tige anode brevetée en magnésium protège la cuve de la rouille

Plus...

- Soupape de vidange en laiton et soupape de sûreté température/pression sont incluses
- Conforme à ou excède les exigences NRCAN

Exclusive garantie d'installation professionnelle

Lorsque ce chauffe-eau Rheem PROFESSIONAL est installé par un entrepreneur licencié, le consommateur peut augmenter sa garantie limitée sur la cuve et les pièces de 6 à 8 ans en renvoyant à Rheem la carte d'enregistrement de la garantie et une copie de la facture de l'entrepreneur.

Cette caractéristique exclusive d'amélioration de la garantie Rheem rehausse votre valeur en tant que professionnel de la plomberie. Une installation professionnelle est une meilleure installation.

* Consulter le certificat de garantie joint à chaque chauffe-eau pour des détails spécifiques.



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES					DIMENSIONS BRUTES (ILLUSTRÉES EN POUÇES)								RENSEIGNEMENTS ÉNERGÉTIQUES		
	ADMISSION DE GAS EN MILLIERS DE BTU/H.		RÉCUPÉRATION DE GPH ELEVATION DE 100'		FOURNITURE PREMIÈRE HEURE GPH	HAUTEUR À L'ÉVENT A	HAUTEUR DE LA CUVE B	DIAMÈTRE C	HAUTEUR À LA CONNEXION DE GAZ D	DIMENSION DE L'ÉVENT E	CENTRÉE LA CONNEXION D'EAU F	HAUTEUR À LA SOUPAPE T&P G	CONNEXION D'EAU H	POIDS D'EXPÉDITION (LB.)	FACTEUR ÉNERGÉTIQUE NAT.	FACTEUR R- APPROXIMATIF
	NAT.	LP	NAT.	LP												
PRO40-40FV	40	36	37.5	33.8	65	53-3/4	49-3/4	21-3/4	14-1/2	3-4*	8	44	3/4	136	.59	R-15
PRO50-45FV	45	40	42.2	37.5	77	53-3/4	49-3/4	23-3/4	14-1/2	4	8	44	3/4	158	.58	R-15

PRÉCISER GAZ LP LORS DE LA COMMANDE. Ajoutez le suffixe « P » au numéro du modèle. Par exemple : PRO40-40PFV.

* Le modèle PRO-40PFV comporte un évent combiné de 3 à 4 po.

Ces appareils sont conçus pour répondre ou excéder les exigences de l'ANSI (American National Standards Institute) et ont été testés conformément aux procédures d'essai de l'ACNOR et sont conformes ou excèdent les exigences d'efficacité énergétique de NRCAN, norme ASHRAE 90 ainsi que les critères de performance énergétique gouvernementale pour les appareils consommant de l'énergie.

Avant d'acheter cet appareil, lisez les renseignements importants sur les coûts et l'efficacité énergétique disponibles chez votre fournisseur.


Conformément à sa politique de progrès continu et d'amélioration des produits, Rheem se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Caractéristiques du système Rheem Guardian



Système exclusif d'arrêt de la combustion

Si un accident de renversement survient, le système Guardian coupe l'alimentation de gaz et l'alimentation d'air, évitant une brûlure de vapeur continue dans la chambre de combustion.




Plaque pare-flamme

Un pare-flamme spécialement conçu empêche l'allumage des vapeurs à l'extérieur de la chambre de combustion.



Sans entretien

Une filtration de l'air supérieure évite à la plaque pare-flamme d'être obstruée par charpie, poussière et huile.

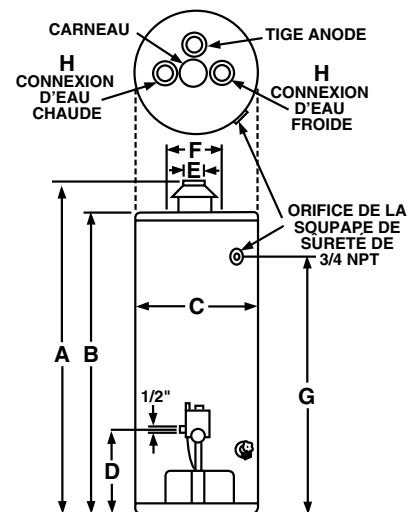

Conformément à sa politique de progrès continu et d'amélioration des produits, Rheem se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Rheem Manufacturing Company • Division des chauffe-eau
Rheem Canada Ltd./Ltée, 128 Barton Street West, Hamilton, Ontario L8N 3P3